


Nový cee'd MY16 SW - technické informace

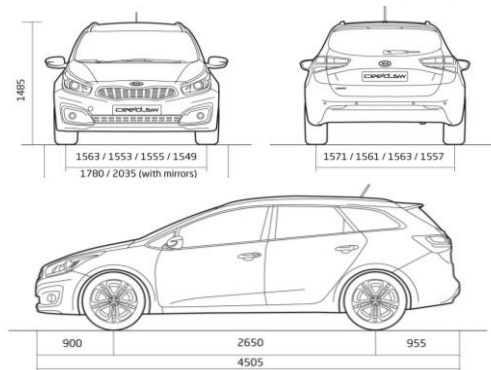

	1.4 CVVT	1.6 GDI	1.0 T-GDI	1.0 T-GDI	1.4 CRDi	1.6 CRDi
PŘEVODOVKA						
Převodovka	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.	Manuální 6st.
	-	DCT 6st.	-	-	-	DCT 7st.
MOTOR						
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový tříválec	Řadový tříválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 368	1 591	998	998	1 396	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW /ot. za min.)	73,3 / 6 000	99,0 / 6 300	73,6 / 6 000	88,3 / 6 000	66,0 / 4 000	100,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) MT	134,4 / 4 000	164,3 / 4 850	171,1 / 1 500 - 4 000	171,1 / 1 500 - 4 000	240 / 1 500 - 2 500	280 / 1 500 - 3 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min) AT	-	164,3 / 4 850	-	-	300 / 1 750 - 2 500	300 / 1 750 - 2 500
Kompresní poměr	10,5 : 1	11,0 : 1	10,0:1	10,0:1	16,0 : 1	16,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	72,0 x 84,0	77,0 x 85,44	71,0 x 84,0	71,0 x 84,0	75,0 x 79,0	77,2 x 84,5
Systém Stop&Start (ISG)	-	-	S	S	-	-
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA						
	15" / 16" / 17"					
Maximální rychlost - MT / AT (km / hod.)	181	192	182	187	172	194
	-	192	-	-	-	197
Zrychlení - MT / AT 0-100 km / h (s)	13,0	10,2	13,1	11,4	13,9	10,5
	-	11,1	-	-	-	10,9
Spotřeba paliva město - MT (l / 100 km)	7,8 / 7,8 / -	8,2 / 8,2 / -	6,3 / 6,5 / -	6,4 / 6,4 / 6,4	5,1 / 5,1 / -	4,7 / 4,7 / 4,7
Spotřeba paliva město - AT (l / 100 km)	-	7,5 / 7,5 / -	-	-	-	5,1 / 5,1 / 5,1
Spotřeba paliva mimo město - MT (l / 100 km)	4,9 / 4,9 / -	5,1 / 5,1 / -	4,3 / 4,4 / -	4,4 / 4,4 / 4,4	3,7 / 3,7 / -	3,6 / 3,6 / 3,6
Spotřeba paliva mimo město - AT (l / 100 km)	-	4,9 / 4,9 / -	-	-	-	4,0 / 4,0 / 4,0
Komb. spotřeba MT (l / 100 km)	6,0 / 6,0 / -	6,3 / 6,3 / -	5,0 / 5,2 / -	5,2 / 5,2 / 5,2	4,2 / 4,2 / -	4,0 / 4,0 / 4,0
Komb. spotřeba AT (l / 100 km)	-	5,9 / 5,9 / -	-	-	-	4,4 / 4,4 / 4,4
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - MT (g / km)	138 / 138 / -	141 / 141 / -	117 / 121 / -	120 / 120 / 120	109 / 109 / -	104 / 104 / 104
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě - AT (g / km)	-	136 / 136 / -	-	-	-	115 / 115 / 115
HMOTNOST (v kg)						
Provozní hmotnost minimální / maximální - MT	1 279 - 1 424	1 296 - 1 441	1 305 - 1 398	1 305 - 1 439	1 382 - 1 522	1 389 - 1 529
Provozní hmotnost minimální / maximální - AT	-	1 330 - 1 467	-	-	-	1 529 - 1 550
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - MT	1 820	1 820	1 820	1 820	1 910	1 920
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla - AT	-	1 850	-	-	-	1 940
Užitečná hmotnost - MT	396 - 541	379 - 524	422 - 515	381 - 515	388 - 528	391 - 531
Užitečná hmotnost - AT	-	383 - 520	-	-	-	390 - 524
Max. hmotnost brzděného přívěsu - MT	1 200	1 400	1 000	1 200	1 500	1 500
Max. hmotnost brzděného přívěsu - AT	-	1 300	-	-	-	1 500
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - MT	600	600	500	600	650	650
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu - AT	-	600	-	-	-	650

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 505 / 1 780 / 1 485
Rozvor náprav (mm)	2 650
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 563 / 1 571 - 15" kola, 1 555 / 1 563 - 16" kola, 1 549 / 1 557 - 17" kola
Přední / zadní převis (mm)	900 / 955
Minimální světlá výška (mm)	140
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	80
Objem zav. prostoru min / max VDA	528 / 1 642
Objem palivové nádrže (l)	53
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu nezávislé víceprvkové zavěšení s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvoukruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
PNEUMATIKY	195 / 65 R15, 205 / 55 R16, 225 / 45 R17 v závislosti na výbavě

- Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 2015/45W

- Objem zavazadelníku dle VDA 211 / 214

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozcem si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- U verze GT Line nelze instalovat tažné zařízení