


Soul MY16 - technické informace

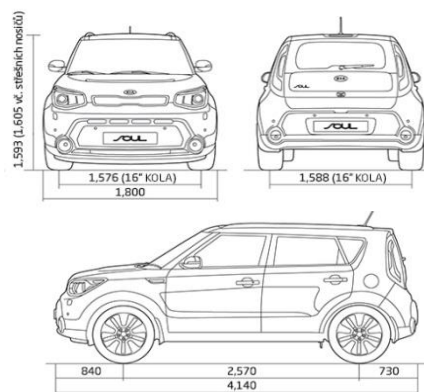

	1.6 GDI	1.6 GDI A/T	1.6 CRDi	1.6 CRDi DCT
PŘEVODOVKA				
Převodovka	Manuální 6st.	Automatická 6st.	Manuální 6st.	Dvoustupňová automatická 7st.
MOTOR				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Nafta	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 591	1 591	1 582	1 582
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	97,0 / 6 300	97,0 / 6 300	100,0 / 4 000	100,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	161 / 4 850	161 / 4 850	260 / 1 500 – 3 000	300 / 1 500 – 3 000
Kompresní poměr	11,0 : 1	11,0 : 1	16,0 : 1	16,0 : 1
Vrtání x zdvih / mm	77,0 × 85,44	77,0 × 85,44	77,2 × 84,5	77,2 × 84,5
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA			16" a 17" kola / 18" kola	
Maximální rychlost (km / hod.)	185	180	180	182
Zrychlení 0-100 km / h (s)	11	11,7	11,2	11,1
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	8,7	9,1	5,8	6
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5,6	5,9	4,2	4,7
Komb. spotřeba (l / 100 km)	6,8	7,3	4,8	5,2
Emise CO ₂ při kombinované spotřebě (g / km)	156	165	128	135
HMOTNOST (v kg)				
Provozní hmotnost minimální / maximální	1 275 – 1 417	1 320 – 1 462	1 383 – 1 538	1 425 – 1 567
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla	1 800	1 850	1 920	1 940
Užitečná hmotnost	383 – 525	388 – 530	382 – 537	373 – 515
Max. hmotnost brzděného přívěsu	1 300	1 100	1 300	1 300
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu	550	550	550	550

VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

ROZMĚRY (v mm) A HMOTNOSTI (v kg)	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 140 / 1 800 / 1 593
Rozvor náprav (mm)	2 570
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 576 / 1 588 – 16" kola, 1 568 / 1 580 – 17" kola, 1 560 / 1 573 – 18" kola
Přední / zadní převis (mm)	840 / 730
Minimální světlá výška (mm)	143
Poloměr otáčení (m)	5,3
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zav. prostoru min / max VDA	354 / 1 367
Objem palivové nádrže (l)	54
PODVOZEK	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu vlečená ramena spojená torzní příčkou, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
ŘÍZENÍ	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
BRZDY	Brzdy dvouokruhové hydraulické, s podtlakovým posilovačem, přední kotoučové ventilované, zadní kotoučové
PNEUMATIKY	205 / 60 R16, 215 / 55 R17, 235 / 45 R18 v závislosti na výbavě

- Spotřeba paliva a hodnoty emisí dle normy EC 2015/45W

- Objem zavazadelníku s mezipodlahou dle VDA 213/214

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozece si vyhrazuje právo měnit technické údaje bez předchozího upozornění