


# Venga MY16 - technické informace

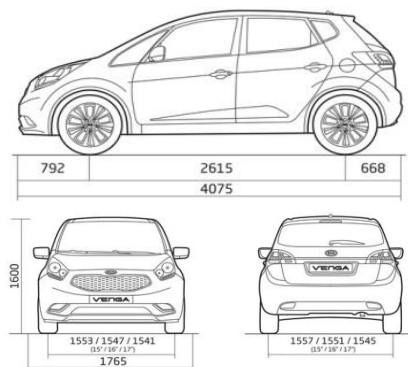

	1.4 CVVT	1.6 CVVT	1.6 CVVT A/T	1.4 CRDi
<b>PŘEVODOVKA</b>				
Převodovka	Manuální 5st.	Manuální 6st.	Automatická 6st.	Manuální 6st.
<b>MOTOR</b>				
Typ paliva	Benzín	Benzín	Benzín	Nafta
Typ motoru	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec	Řadový čtyřválec
Zdvihový objem (ccm)	1 396	1 591	1 591	1 396
Rozvod	DOHC	DOHC	DOHC	DOHC
Max. výkon (kW / ot. za min.)	66,2 / 6 000	91,5 / 6 300	91,5 / 6 300	66,0 / 4 000
Max. točivý moment (Nm / ot. za min.)	137,3 / 4 000	156 / 4 200	156 / 4 200	240 / 1 500 - 2 500
Kompresní poměr	10,5 : 1	10,5 : 1	10,5 : 1	16,0 : 1
Vrtání x zdvih (mm)	77,0 x 74,99	77,0 x 85,44	77,0 x 85,44	75,0 x 79,0
Plnění emisních limitů	EURO 6	EURO 6	EURO 6	EURO 6
<b>MAX. RYCHLOST A SPOTŘEBA PALIVA</b>				
Maximální rychlost (km / hod.)	168	185	180	167
Zrychlení 0 - 100 km/h (s)	12,8	10,8	11,5	14,2
Spotřeba paliva město (l / 100 km)	7,2	7,4	8,6	5,2
Spotřeba paliva mimo město (l / 100 km)	5,3	5,7	5,2	3,9
Komb. spotřeba (l / 100 km)	6,0	6,4	6,5	4,4
Emise CO <sub>2</sub> při kombinované spotřebě (g / km)	140	148	150	115
<b>HMOTNOST</b>				
Provozní hmotnost minimální / maximální (kg)	1 253 - 1 343	1 255 - 1 355	1 297 - 1 410	1 345 - 1 445
Největší technicky přípustná hmotnost vozidla (kg)	1 710	1 710	1 780	1 800
Užitečná hmotnost (kg)	367 - 457	355 - 455	370 - 483	355 - 455
Max. hmotnost brzděného přívěsu (kg)	1 300	1300	1 100	1 300
Max. hmotnost nebrzděného přívěsu (kg)	550	550	550	550

## VŠEOBECNÉ INFORMACE O MODELU

<b>ROZMĚRY A HMOTNOSTI</b>	
Délka / Šířka / Výška (mm)	4 075 / 1 765 / 1 600
Rozvor náprav (mm)	2615
Rozchod kol vpředu / vzadu (mm)	1 553 / 1 557 - 15" kola (16" - 1 547 / 1 551)
Přední / zadní převis (mm)	792 / 668
Minimální světlá výška (mm)	156
Poloměr otáčení (m)	5,21
Maximální zatížení střechy (kg)	70
Objem zav. prostoru min / max VDA (l)	444 - 1 486
Objem palivové nádrže (l)	50
<b>PODVOZEK</b>	Vpředu nezávislé zavěšení McPherson s vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem Vzadu tuhá torzní příčka s vlečenými rameny, vinutými pružinami, plynovými tlumiči a zkrutným stabilizátorem
<b>ŘÍZENÍ</b>	Řízení hřebenové s elektrickým posilovačem
<b>BRZDY</b>	Brzdy dvouokruhové s podtlak. posilovačem, př. kotoučové ventilované, zadní kotoučové s ABS a BAS ESC s funkcí TCS, VSM, HAC
<b>PNEUMATIKY</b>	Pneumatiky 195 / 65 R15 nebo 205 / 55 R16 - v závislosti na výbavě

- ESC = elektronický stabilizační systém, BAS = brzdový asistent, VSM = ovládání stability vozidla, HAC = asistent pro rozjezd do kopce, TSC = systém regulace prokluzu, ABS = antiblokovací systém

- Spotřeba paliva a emise dle normy EC 2015/45W

- Výše uvedené údaje jsou informativní a dovozece si vyhrazuje právo měnit měnit technické údaje bez předchozího upozornění

- Objem zavazadlového prostoru dle VDA 213/214